J.O.E.® 新用户引导流程

检查版本：

- 是否安装了最新版本的 J.O.E.® 应用程序？
- 安卓版本 8.0（或更高版本）
- iOS 版本 16.0（或更高版本）
- watchOS 7.0（或更高版本）
- 蓝牙版本 4.0（或更高版本）

检查权限：

- J.O.E.® 应用程序的定位服务是否已开启？
- 是否已授予 J.O.E.® 所有权限？
- 您的蓝牙是否已开启？

检查 Wi-Fi 设置：

- 路由器频率已设置为 2.4 GHz（非 5 GHz）
- 信道为 1 至 11（不高于此范围）
- 禁用 20/40 MHz 共存
- 必须知道 Wi-Fi 密码



- 将智能手机连接至 Wi-Fi 并打开蓝牙。
- 打开定位设置。
- 始终允许 J.O.E.® 应用程序访问位置信息。

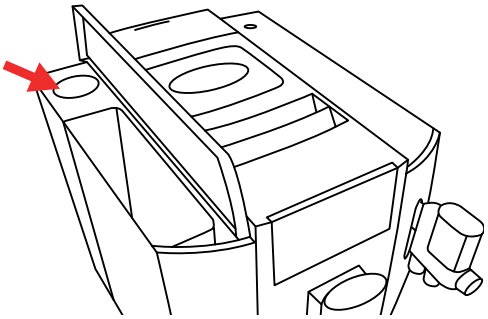

- 关闭咖啡机。
- 打开水箱盖。
- 将 Wi-Fi Connect V2 插入咖啡机服务插座。（部分机型已插入）
- 接通咖啡机。

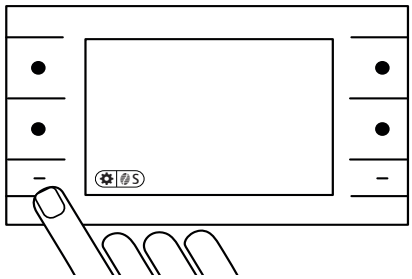

▸ 长按 ⚙ 按钮约 2 秒进入 JURA Cockpit。

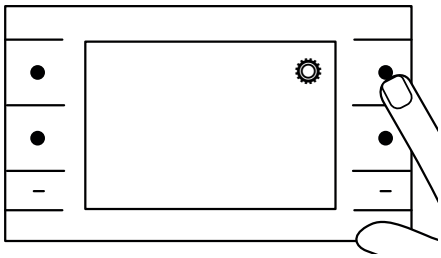

▸ 按下 ⚙ 按钮。

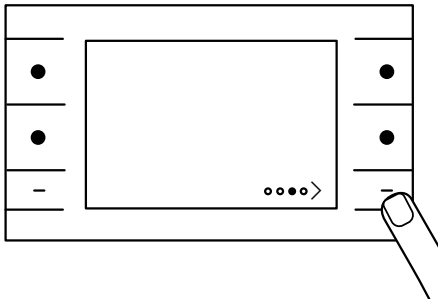

▸ 反复按下 > 按钮直至显示页面 ○○●○。

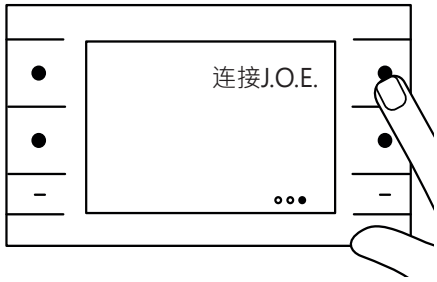

▸ 按下 ‘连接J.O.E.’按钮。

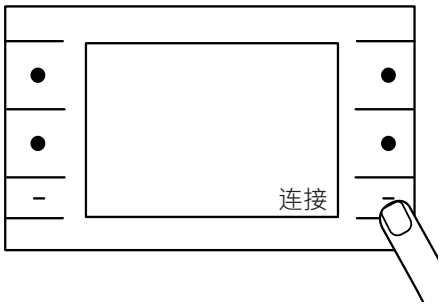

▸ 按下 ‘连接’ 按钮。

▸ 继续执行这些指令的下一步操作。

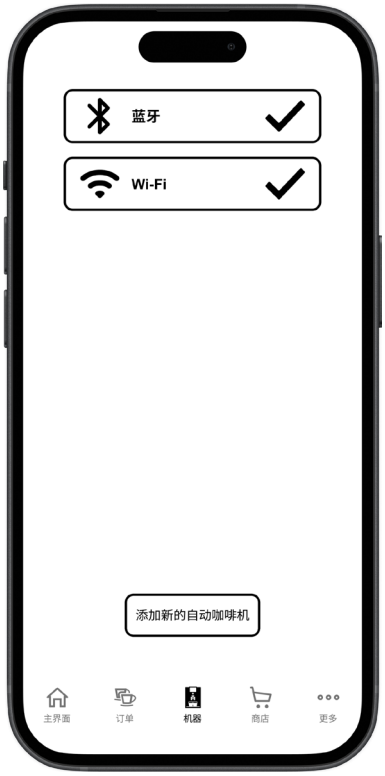

- 在您的设备上打开 J.O.E. ® 应用程序。
- 点击 ‘机器’ 。
- 点击 ‘添加新的自动咖啡机’ 。

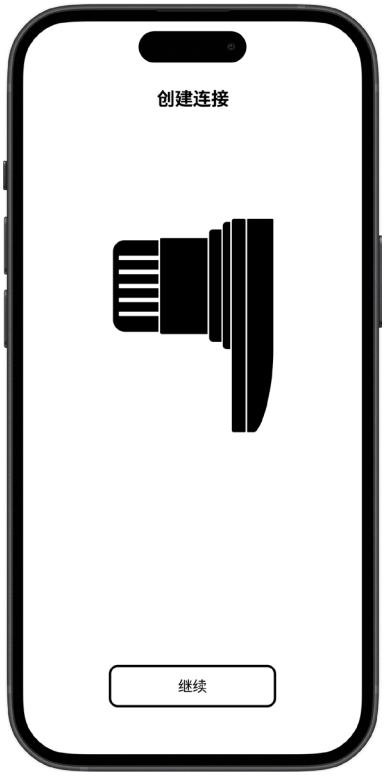

- 如果您已插入 Wi-Fi Connect V2，则点击 ‘继续’ 。否则，先按照第 1 页说明 插入 Wi-Fi Connect V2。

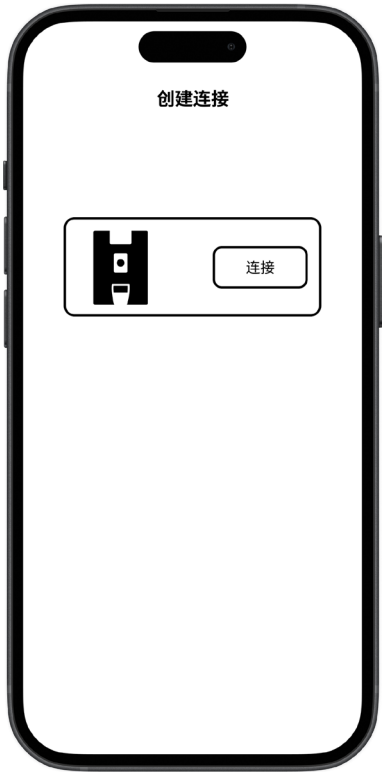

此时应显示您的咖啡机。

▸ 点击‘连接’。

选择希望通过 Wi-Fi 还是蓝牙连接。

▸ 点击‘通过 Wi-Fi 连接’或‘蓝牙’。

Wi-Fi

如果已连接至 Wi-Fi 网络且网络显示为绿色，则点击下一步。如果没有，则先连接至您的 Wi-Fi 网络。

▸ 为咖啡机命名，然后 点击 ‘继续’ 。

蓝牙

▸ 为咖啡机命名，然后 点击 ‘继续’ 。

▸ 输入所需密码或跳过此步骤。

Wi-Fi

▸ 输入所需密码或跳过此步骤。

▸ 输入 Wi-Fi 密码。密码必须与 您连接智能手机时使用的密码一致。
▸ 点击 ‘继续’ 。

蓝牙

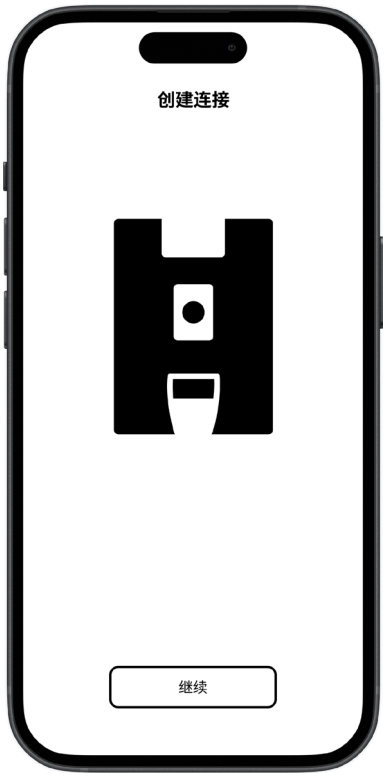

▸ 点击 ‘继续’ 。

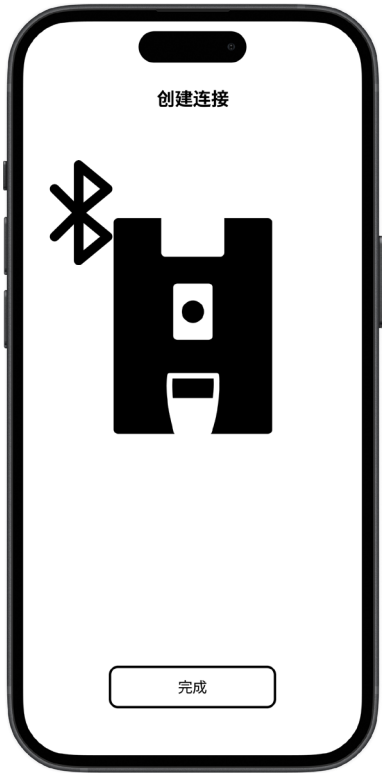

▸ 点击咖啡机显示屏上的返回按钮，直到返回产品界面。（部分机型会自动执行此操作）
▸ 在智能手机上点击 ‘完成’ 。

Wi-Fi

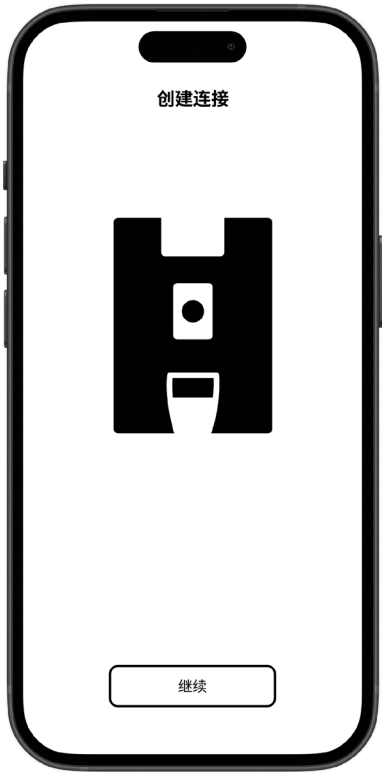

▸ 点击 ‘继续’ 。

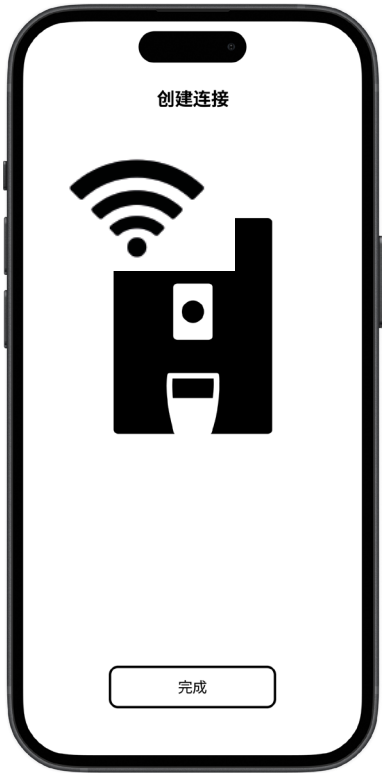

▸ 点击咖啡机显示屏上的返回按钮，直到返回产品界面。（部分机型会自动执行此操作）
▸ 在智能手机上点击 ‘完成’ 。

蓝牙

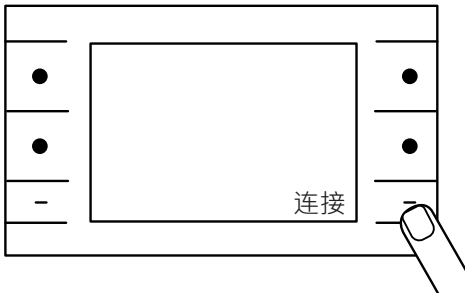

▸ 按下 ‘连接’ 按钮。
您有 30 秒的时间完成此操作。

Wi-Fi

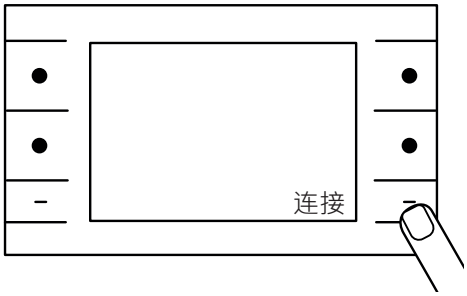

▸ 按下 ‘连接’ 按钮。
您有 30 秒的时间完成此操作。

如果连接失败，则检查前提条件中的所有设置并重试。如果您在新用户引导流程方面仍然遇到问题，则打开 J.O.E.® 应用程序点击右下角的 ‘更多’ 联系我们的客户支持。